

# 11-17 m<sup>3</sup>/min

Compresseurs Mobiles



# Caractéristiques techniques

Modèle	14/115	10/125	7/170
--------	--------	--------	-------

Compresseur			
Débit d'air libre - m <sup>3</sup> /mn (pied cube/mn)	11,3 (400)	12,7 (450)	17,0 (600)
Pression de fonctionnement nominale - bar (livre/pouce <sup>2</sup> )	14,0 (200)	10,3 (150)	7 (100)
Pression de fonctionnement maximale - bar (livre/pouce <sup>2</sup> )	15,5 (225)	12,1 (175)	8,6 (125)
Tarage du clapet de décharge - bar (livre/pouce <sup>2</sup> )	17,5 (250)	13,5 (195)	13,5 (195)

Moteur			
Marque	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand
Modèle	6IRF8TE	6IRF8TE	6IRF8TE
Nbre de cylindres	6	6	6
Vitesse à pleine charge - tr/mn	2400	2400	2400
Puissance - kW (CV)	126 (170)	126 (170)	126 (170)
Tension - volts	24	24	24
Refroidissement	Eau	Eau	Eau
Capacité du réservoir à carburant - litres	276	276	276
Sorties d'air - BSPT*	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"	1 x 2", 1 x 1 1/4" & 2 x 3/4"


Niveau sonore			
Conforme à la directive sur le niveau de bruit en extérieur 2000/14/EC (2006)	LWa	99	99

Pneus			
Dimensions des pneus	205/75R 17,5	205/75R 17,5	205/75R 17,5
Nombre de roues	2	2	2

Dimensions (avec train roulant)			
Long. hors tout avec barre de remorquage fixe (mm)	(A)	4722	
Long. (min-max) avec barre de remorquage réglable (mm)	(A)	4877 ~ 5038	
Largeur (mm)	(B)	1985	
Hauteur (mm)	(C)	1820	
Garde au sol (mm)	(D)	250	
Poids (net) barre de remorquage fixe/réglable (kg)		2560 / 2640	
Poids (op.) barre de remorquage fixe/réglable (kg)		2885 / 2965	

Dimensions (sans train roulant - avec châssis traîneau)			
Longueur (mm)		3122	
Largeur (mm)		1550	
Hauteur (mm)		2055	
Poids (net) (kg)		2420	
Poids (en service) (kg)		2745	

\* British Standard Pipe Thread (Filetage tuyauterie Standard britannique)

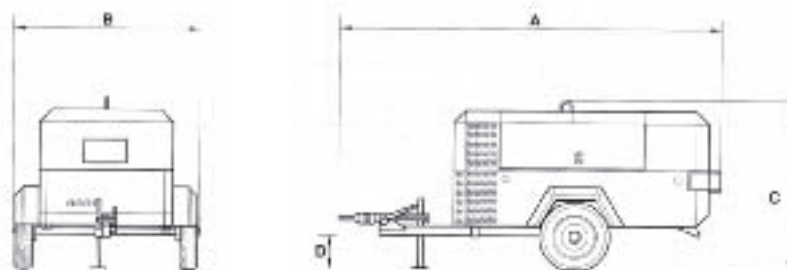

Ingersoll Rand  
Construction Technologies  
J. Huysmanslaan, 59  
B-1651 LOT Belgium  
www.ingersollrand.com

